




Surface de grilles: $34 \text{ m}^2 = 30 \text{ T/H}$ en calibrage

- ① Entrée du grain
- ② Tamis intérieur
- ③ Tamis extérieur
- ④ Vis sans fin
- ⑤ Sortie déchets
- ⑥ Ventilateur
- ⑦ Venturi
- ⑧ Tambour d'élévation
- ⑨ Chambre d'air
- ⑩ Sortie grain propre
- ⑪ Réglage de l'air
- ⑫ Sortie grosses impuretés
- ⑬ Sortie petits grains, pour l'orge de brasserie par exemple.

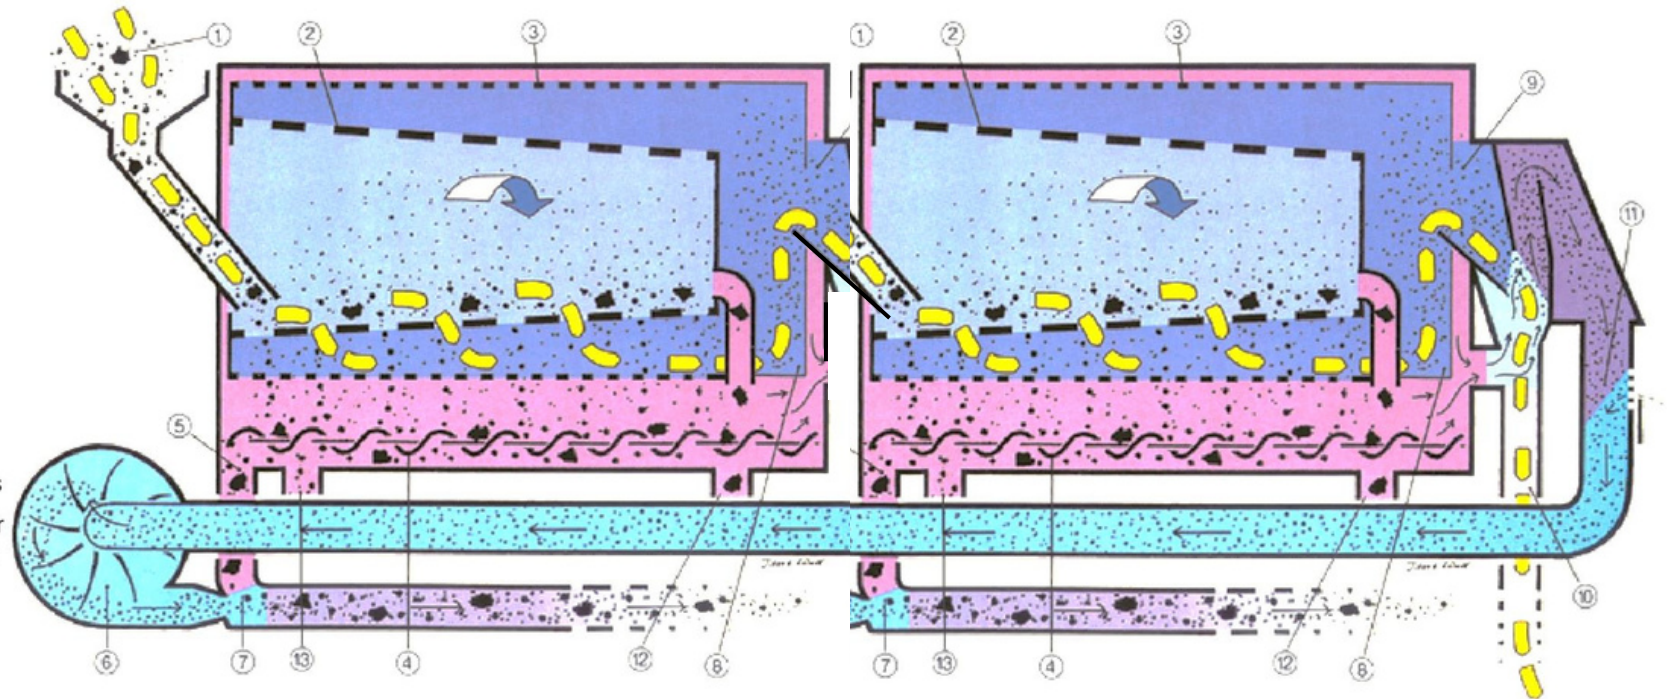

Ses caractéristiques :

- Sur châssis routier
- Plateau de 9 m par 2m40
- Hauteur de 3m80
- Débit de 30 T/h en calibrage



Manutention par vis(en inox):

- 200 mm en chargement et déchargement,
- 140 mm en écart de tri.





➤ Chargement depuis une remorque...

ou...

➤ trémie (alimentation au godet)



- Vis de déchargement repliable, longueur 6 m
- Hauteur de déchargement 5 m

- Râtelier à grilles entre le trieur et la trémie





➤ Centralisation des écarts de tri



➤ En option, deux vis (une à droite et une à gauche)



- Alimentation triphasée 380 V,
- Inverseur de phase sur les manutentions pour vidanges
- Thermique à réarmement automatique



- Voltmètre
- Inverseur de phase automatique
- Télécommande en 24 V

Mise à niveau hydraulique//

Pente variable :

- Position de travail 7 à 9 °





Nos coordonnées


CI2T SAS
2A Rue Antoine Lavoisier
54300 MONCEL LES LUNEVILLE



06.09.31.17.05



contact@ci2t.info

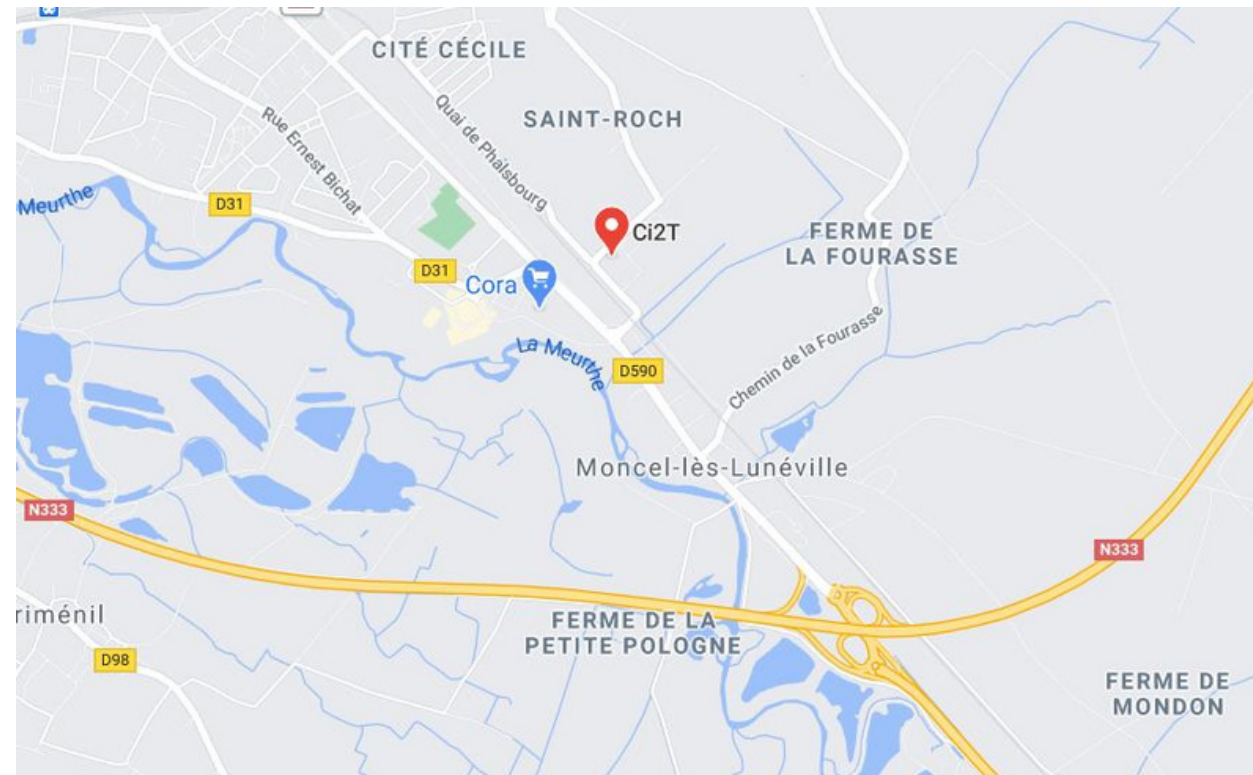

Suivez notre actualité sur :



CI2T



ci2t54300



CI2T



www.ci2t.info