




Surface de grilles: 11 et 17 m²

- ① Entrée du grain
- ② Tamis intérieur
- ③ Tamis extérieur
- ④ Vis sans fin
- ⑤ Sortie déchets
- ⑥ Ventilateur
- ⑦ Venturi
- ⑧ Tambour d'élévation
- ⑨ Chambre d'air
- ⑩ Sortie grain propre
- ⑪ Réglage de l'air
- ⑫ Sortie grosses impuretés
- ⑬ Sortie petits grains, pour l'orge de brasserie par exemple.

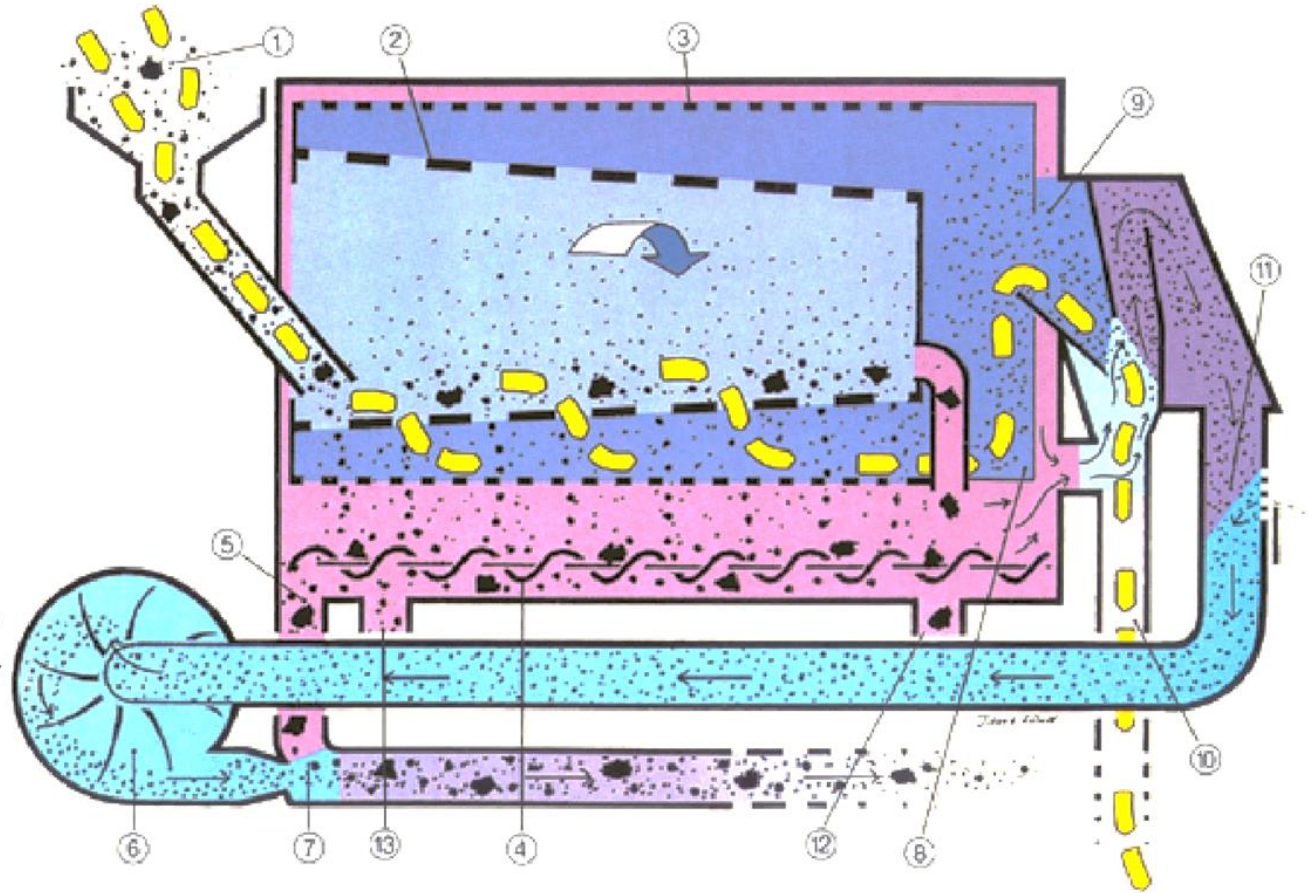

→ Ses caractéristiques :

- ☐ Sur Châssis agricole
- ☐ Plateau de 6 m par 2,4 m
- ☐ Hauteur de 3,6 m
- ☐ Débit de 30T/h



- Manutention par vis(en inox):
- ❑ 200 mm en chargement et déchargement,
 - ❑ 140 mm en écart de tri.





→ Chargement depuis une remorque...

ou...

à partir de la trémie (3000 ou 7500L).



- Vis de déchargement repliable, longueur 6 m...
... hauteur de déchargement 5 m
- Vis de déchets 3,5 m.


→ Râtelier à grilles entre le trieur et la trémie



→ Centralisation des déchets



- Alimentation triphasée 380 V,
- Voltmètre,
- Inverseur de phase automatique,
- Télécommande en 24 V.

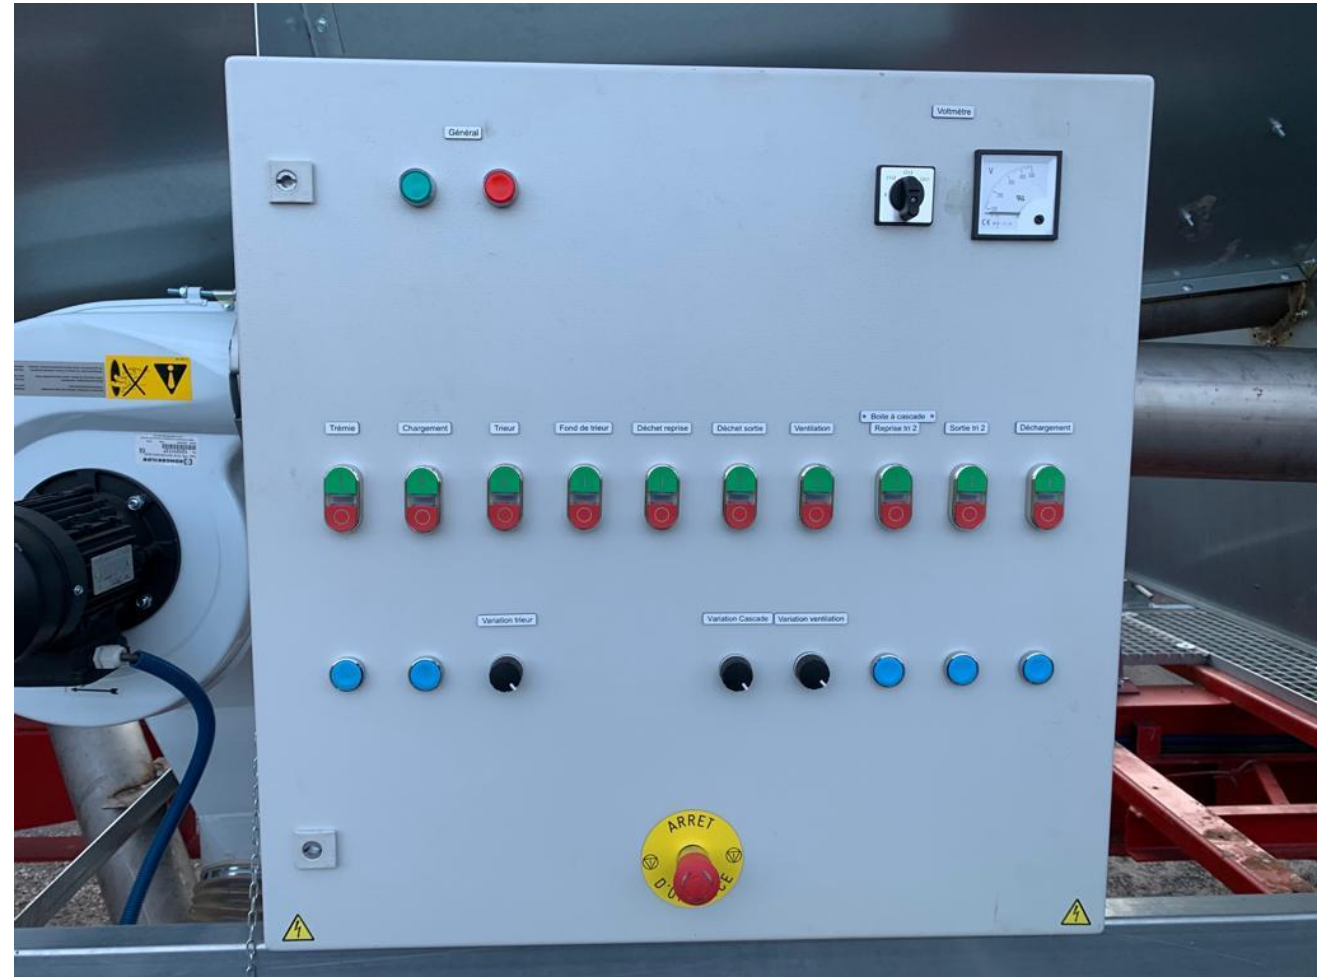

- Option 1 :
 - ☐ Séparation d'espèces, aspiration en sortie (Vis de déchargement de 160 mm)
- Option 2 :
 - ☐ Pilotage par tablette
- Option 3 :
 - ☐ Pesée en sortie



→ Disponible en châssis routier de 3,5T de PTAC

- ☐ Plateau de 5 m par 2,4 m
- ☐ Hauteur de 3,4 m



→ Trémie de 3000 L






Nos coordonnées

CI2T SAS
2A Rue Antoine Lavoisier
54300 MONCEL LES LUNEVILLE

 06.09.31.17.05
 contact@ci2t.info

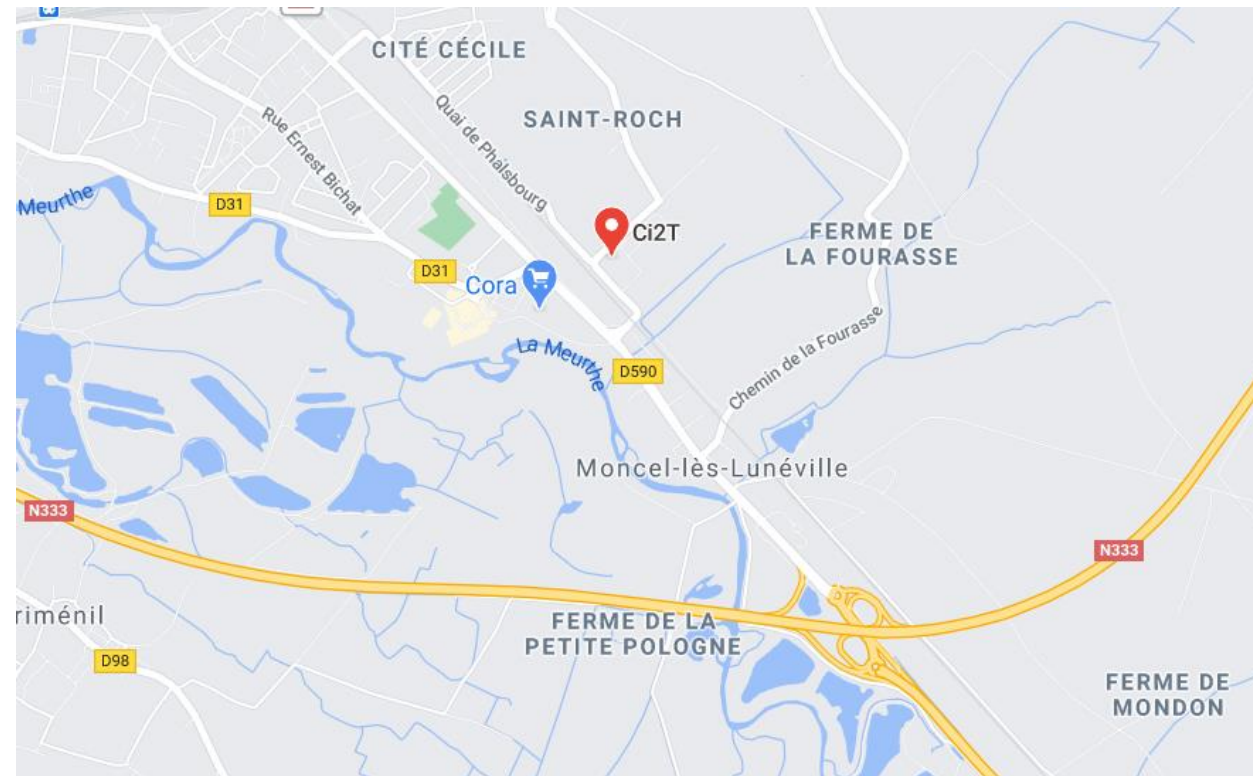

Suivez notre actualité sur :



CI2T



ci2t54300



www.ci2t.info