




Surface de grilles : 5 m<sup>2</sup>

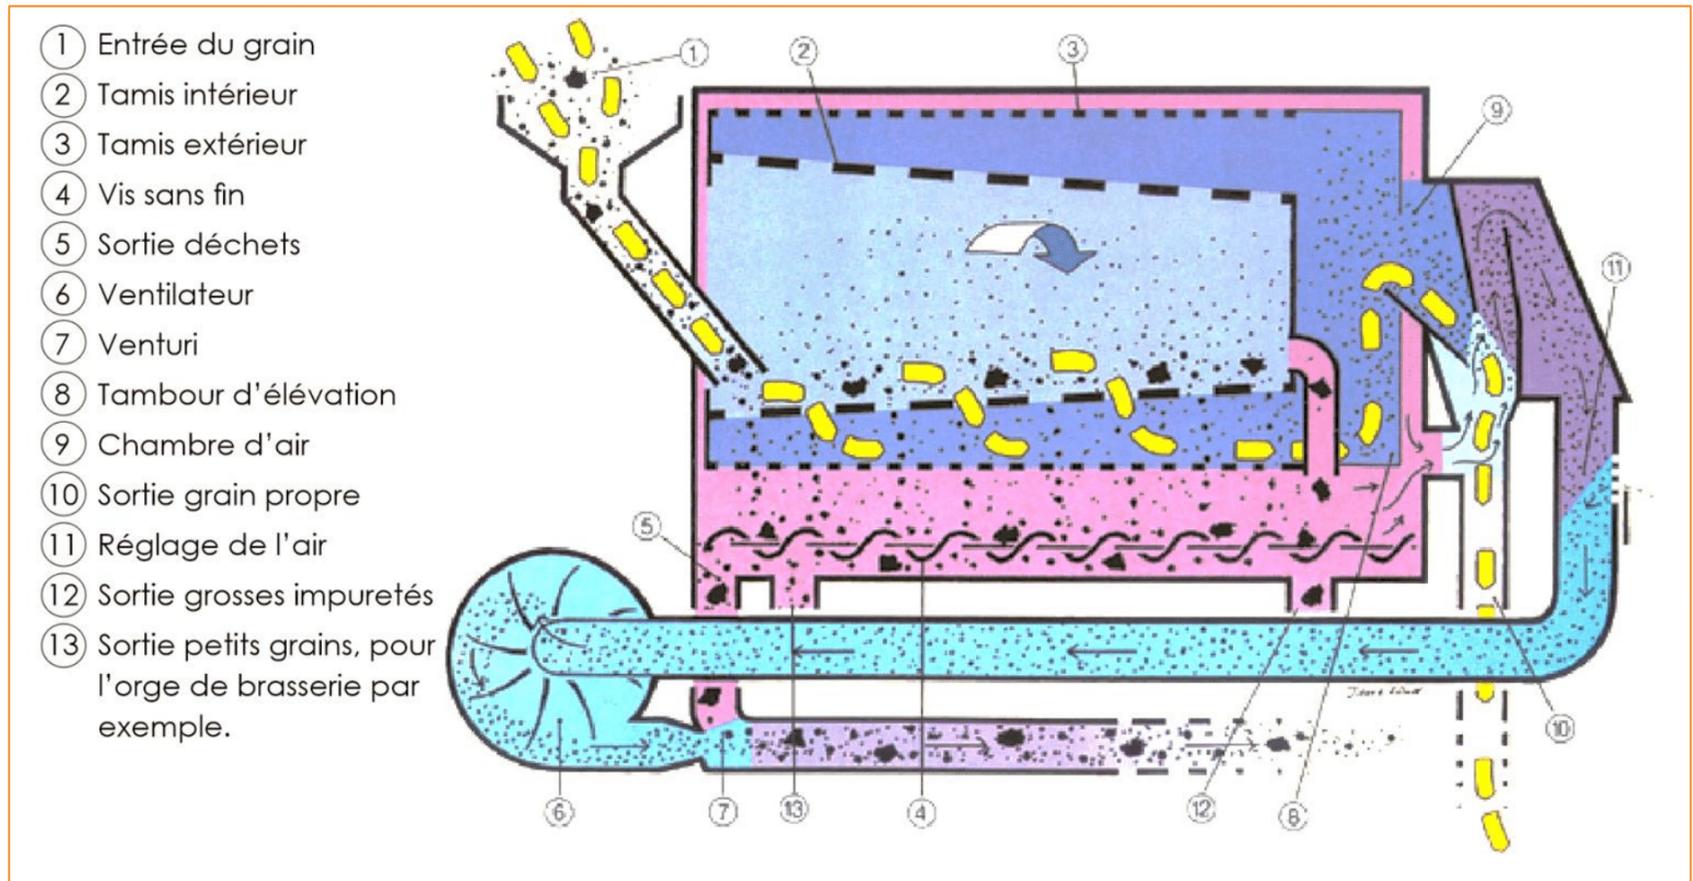

Ses caractéristiques :

- Sur châssis routier
- Plateau de 4 m par 2m
- Hauteur de 2m90
- Débit de 10 T/h




Manutention par vis (en inox) :

- 140 mm en chargement et déchargement
- 117 mm en écart de tri



Chargement depuis une  
remorque...

Ou...

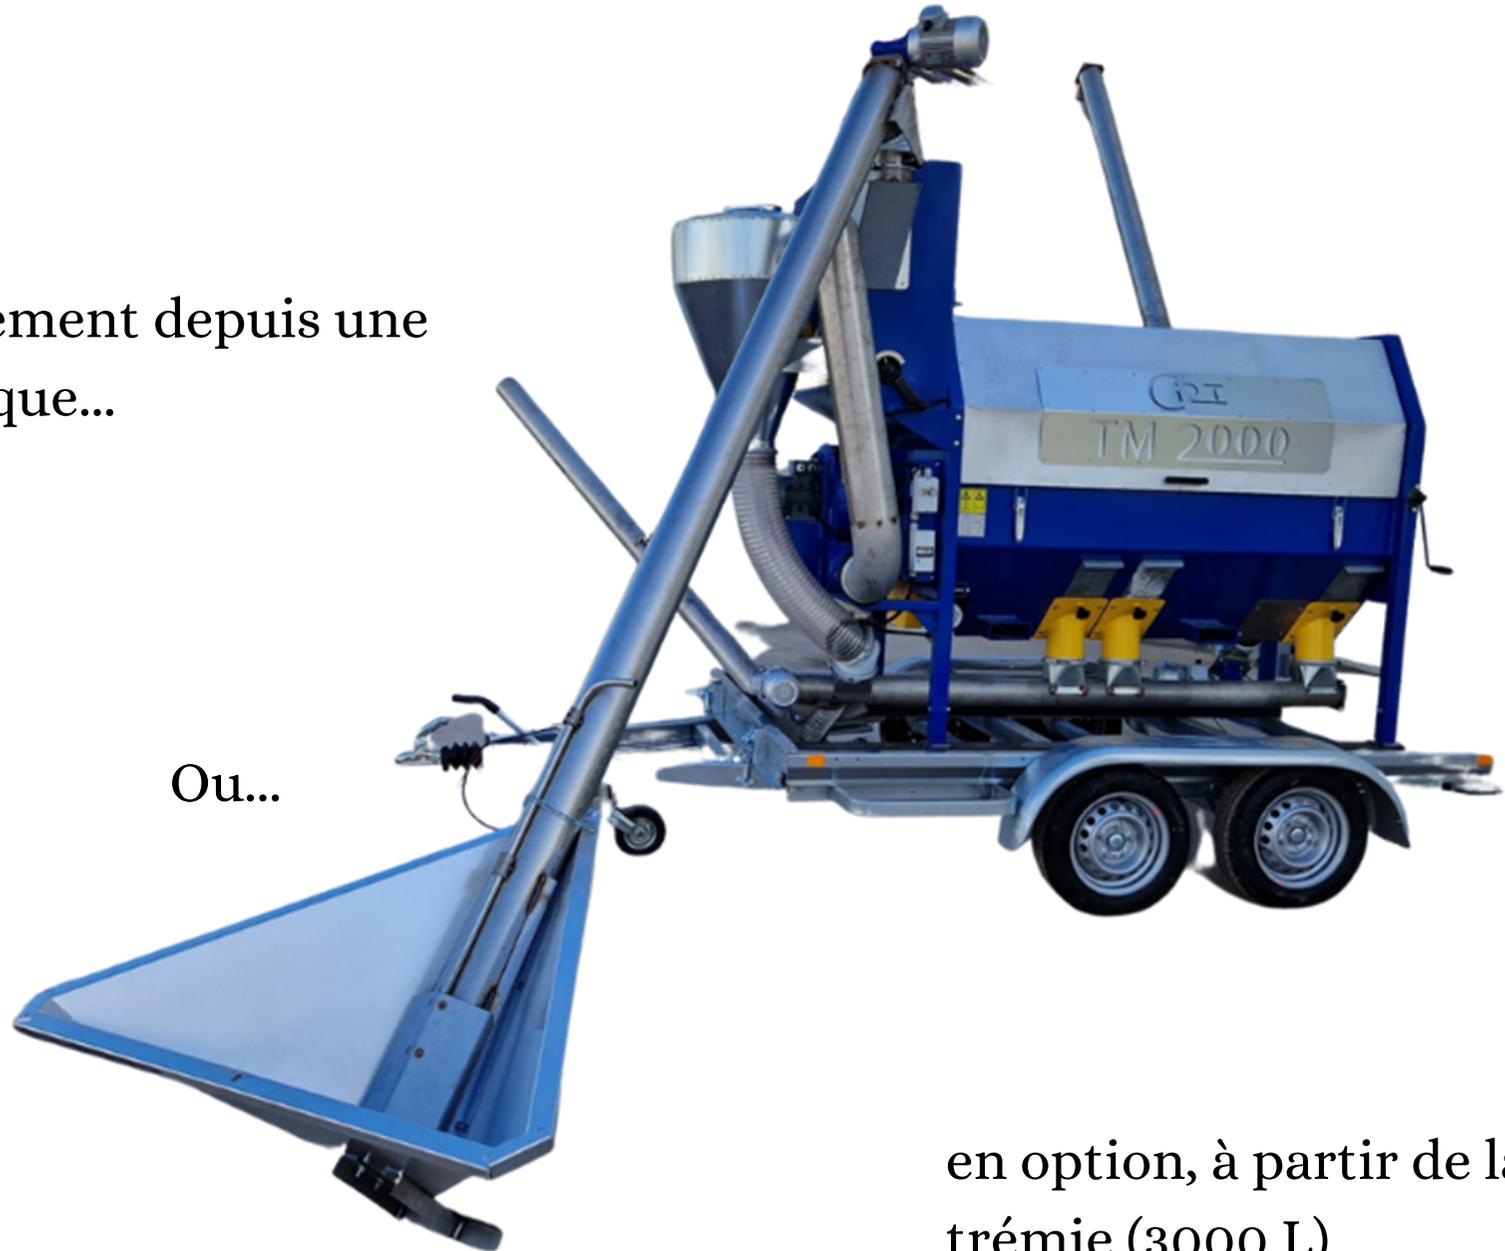

en option, à partir de la  
trémie (3000 L)

Vis de déchargement repliable, longueur 3 m...

... hauteur de  
déchargement  
3m50




Vis de déchets 2m50

## Centralisation des déchets



- Alimentation triphasée 380 V
- Voltemètre
- Inverseur de phase automatique
- Télécommande en 24 V

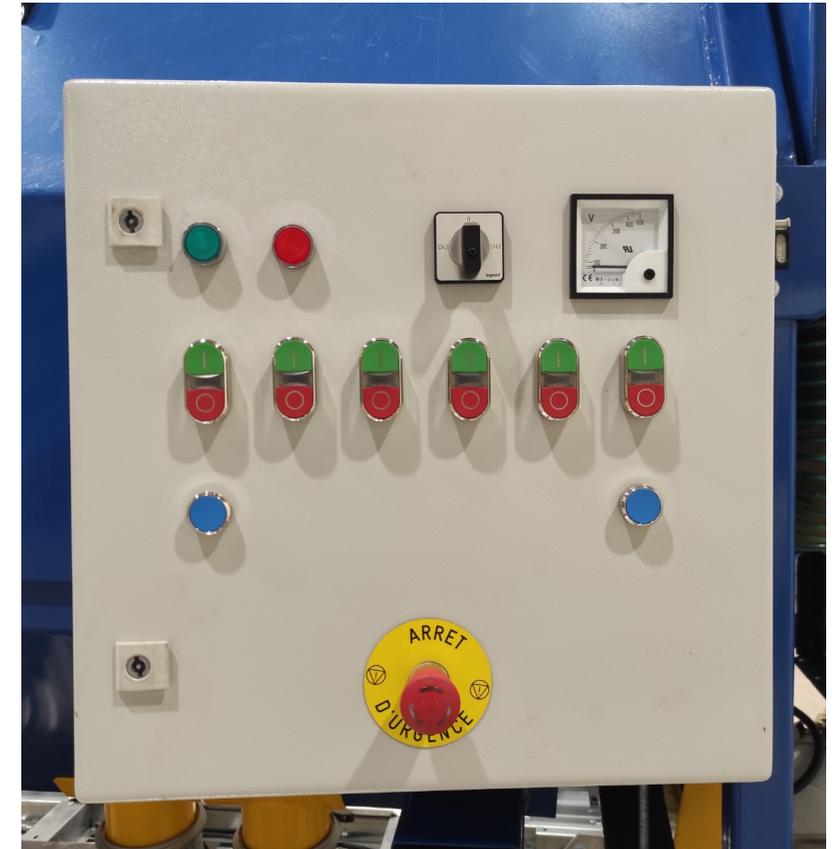




## Nos coordonnées

CI2T SAS  
2A Rue Antoine Lavoisier  
54300 MONCEL LES LUNEVILLE

 06.09.31.17.05  
 [contact@ci2t.info](mailto:contact@ci2t.info)

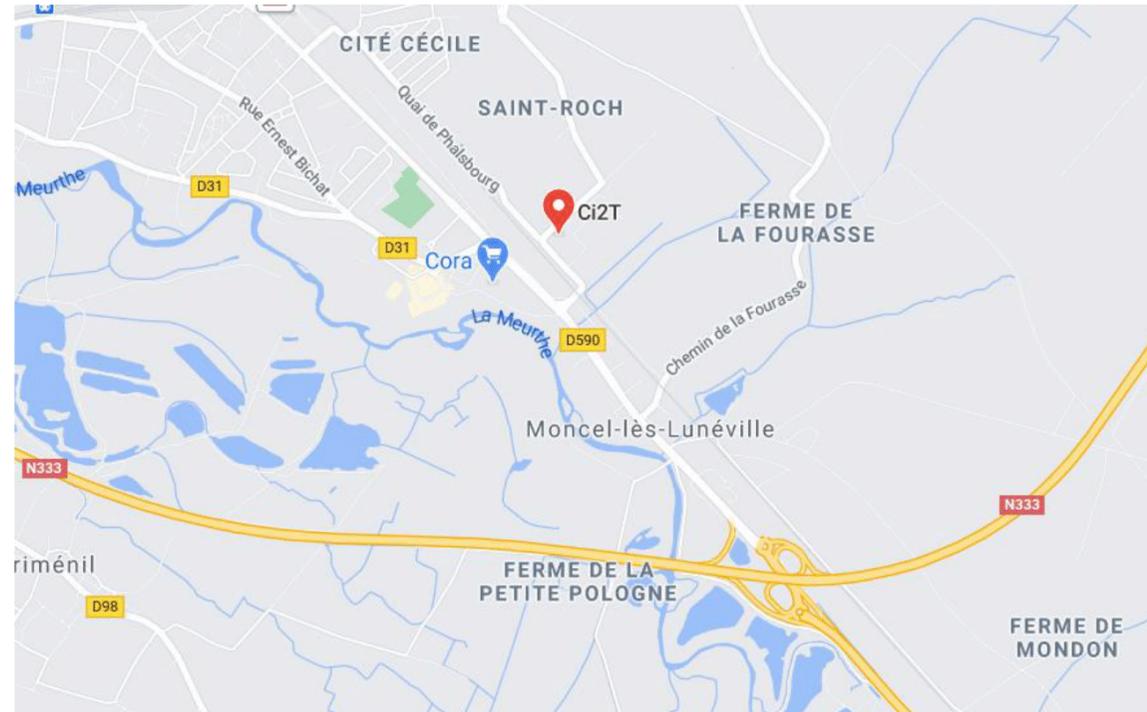

Suivez notre actualité sur :



CI2T



ci2t54300



[www.ci2t.info](http://www.ci2t.info)